




JONCTION PAR FIL COMPLET

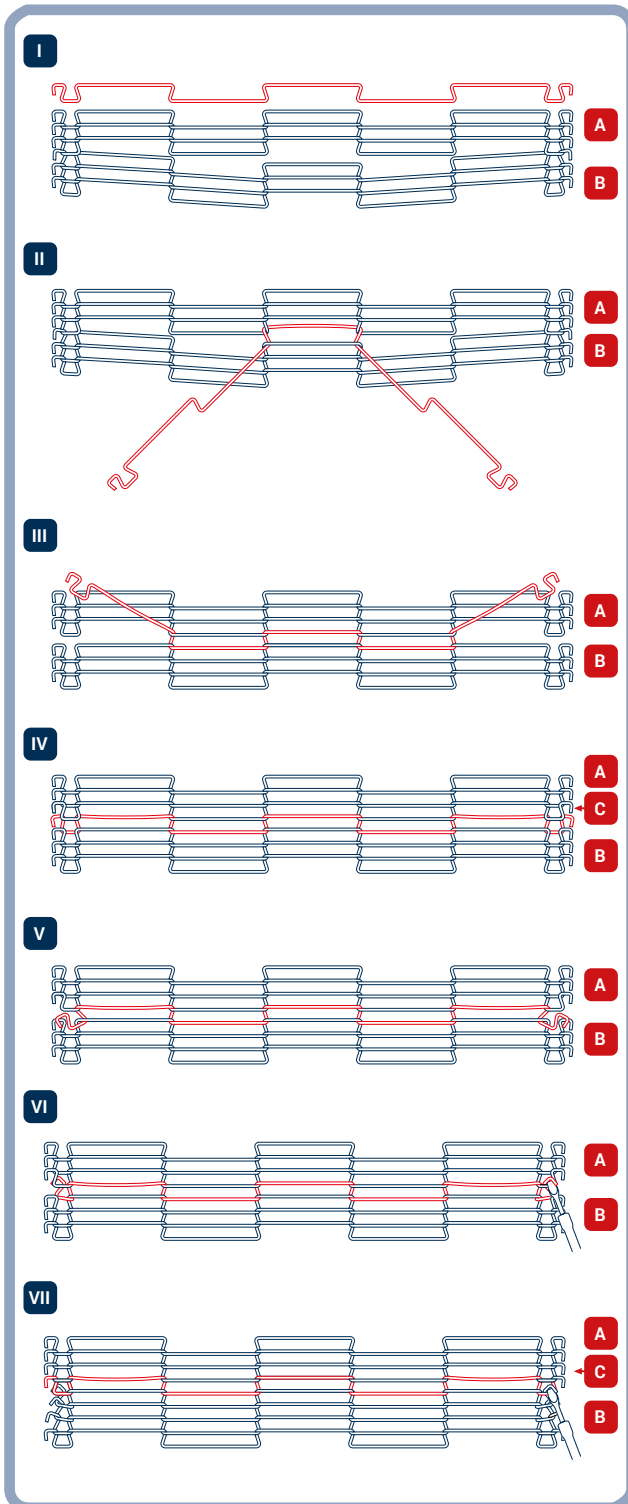

Retirez un fil de la grille. Il sera utilisé comme fil de jonction.

- I** Positionnez les deux brins libres, après avoir enfilé la grille, parallèles entre eux. Crochetez les deux lisières finales des brins **A** et **B** ensemble.
(Pour les grilles étroites cette opération n'est pas nécessaire).
- II** Commencez à entrefiler le brin préalablement retiré, dans la maille centrale **A** et **B** (si possible).
- III** 1) Décrochez les lisières accrochées en figure **I**.
2) À partir de la maille déjà jonctionnée, passez le fil de jonction à travers les mailles, des deux côtés, jusqu'à arriver avec le fil devant la lisière (simple ou double) comme représenté ci-contre.
- IV** Décrochez les lisières finales **C** du brin **A**.
- V** Accrochez le premier coude de la lisière des deux brins **A** et **B**.
- VI** Utilisez un tournevis pour accrocher les lisières finales du fil de jonction dans la lisière double du brin **A**.
- VII** 1) Raccrochez la lisière finale **C** du brin **A** dans la lisière double du dessus et accrochez la lisière finale du brin **B** dans le fil de jonction.
2) Redressez le fil de jonction (à l'aide d'une pince plate).

Remarques importantes


Pour une lisière simple, les points **V** et **VI** sont sans objet. A la place, accrochez la lisière finale du brin **A** dans le coude extérieur de la lisière du brin **B**.



Exclusivement pour vous: nos clips d'aide au montage. Accédez y via le QR code ou notre site <http://www.maertens-conveyorbelts.com/downloads/instruction-videos/>



AVEC UN TUBE DE JONCTION

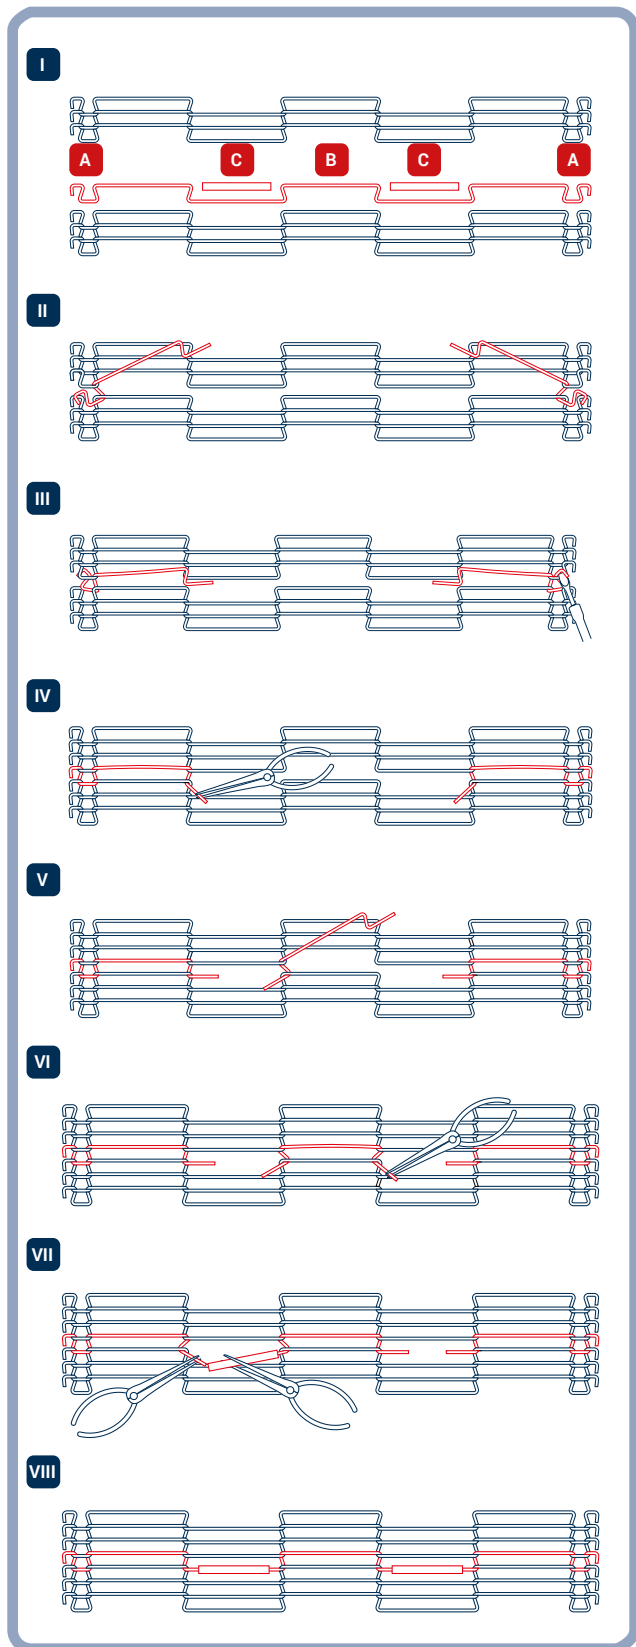

- I** 1) Retirez un fil de la grille.
2) Coupez-le comme dessiné ci-contre.
3) Attention: aucun tube ne doit être monté dans une maille servant à l'entraînement.
- II** Utilisez les deux extrémités pour accrocher la lisière double **A**.
- III** Utilisez un tournevis pour accrocher les lisières finales.
- IV** Utilisez une pince fine pour enfiler les sections de fil.
- V** Ainsi commence l'enfilage des sections **B** du fil de jonction.
- VI** Achèvement du maillage de chacune des sections **B** du fil de jonction (avec pince fine).
- VII** 1) Enfilez un tube **C** dans une extrémité de fil.
2) Poussez le fil du coté opposé dans l'autre entrée du tube (avec deux pinces si besoin).
3) Les tubes peuvent être fixés en place en aplatisant les extrémités avec une pince.
4) Si nécessaire: redressez les sections de fil pour les aligner.
- VIII** La grille à fils entrelacés est prête au fonctionnement.

Nota

- a) Cette instruction est aussi valable pour les grilles à lisière simple.
- b) Longueur de tube = longueur de maille moins 10mm.
- c) Les tubes sont aussi un bon moyen de réparation.

Dimensions disponibles

d)

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR [Ø/mm]	FIL [Ø/mm]	LONGUEURS STANDARD [mm]
2.0	1.0/1.2	20/30/40/50
	1.25	
2.5	1.4/1.6	20/30/40/50
	1.8/2.0	20/30/40/50
3.5	2.35	40/50/70
4.0	2.8	50

Tailles spéciales sur demande



En exclusivité pour vous : nos clips de démonstration. Flashez le QR code ou retrouvez-les sur notre site : www.maertens.fr/centre-media/clips-de-demonstration